


Станция управления противовыбросовым оборудованием

Предназначена для управления блоком превенторов и гидроприводными задвижками мани-фольда с целью герметизации устья скважины и выполнения необходимых технологических операций при бурении и капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин. Изготавливается в соответствии с техническими условиями API 16D.

Станция обеспечивает:

- бесперебойную подачу рабочей жидкости к приводным системам ОП по команде с основного пульта управления или дистанционного пульта управления бурильщика;
- поддержание требуемого давления рабочей жидкости;
- работу в умеренной, умеренно-холодной и холодной климатических зонах.

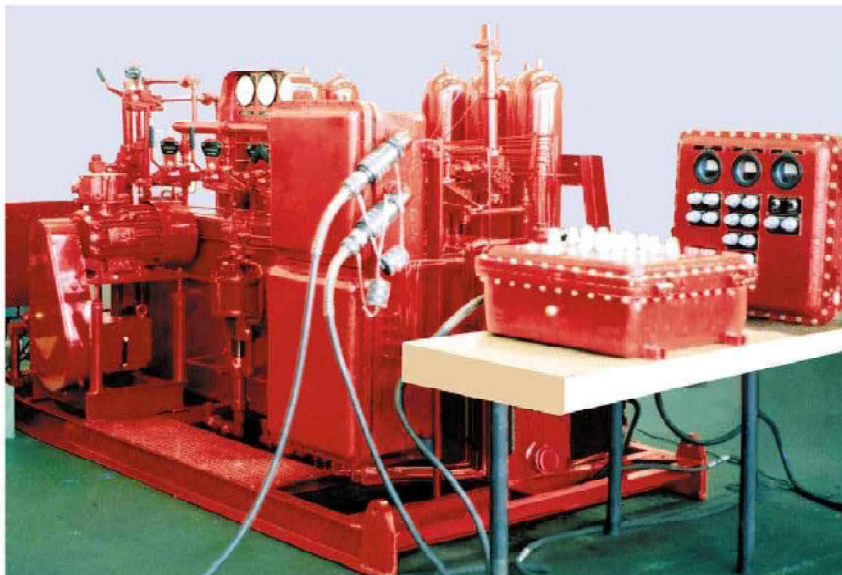

Пульт управления дросселем

Комплект оборудования:

- насосно-аккумуляторная станция с основным пультом управления;
- дистанционный пульт управления бурильщика;
- дополнительный дистанционный пульт управления бурильщика (возможна комплектация при заказе);
- гибкие соединительные рукава высокого давления.