


Клапан опрессовочный КО-73

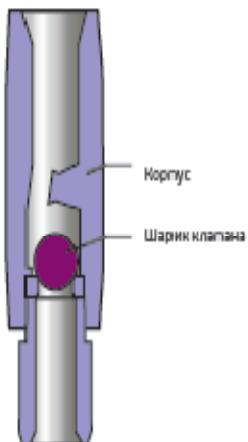

Предназначен для поинтервальной опрессовки колонны НКТ при спуске ЭЦН, а также перекрытия потока жидкости при остановке насоса.

Используется при бесштанговой эксплуатации скважин. Устанавливается в колонне НКТ над насосом.

ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Диаметр НКТ, мм	73
Давление, МПа	15
Габаритные размеры, мм, не более:	
- наружный диаметр	73
- высота	264
Масса, кг, не более	5,5