

11с34п - фланец/сварка, стандартный проход, PN40, PN25

Комбинированное присоединение фланец/сварка крана 11с34п и его модификаций позволяет легко собрать узел сброса жидкости или переход на другое сечение трубопровода.



- Класс давления: PN40 (DN15-50), PN25 (DN65-200)
 - Спецификация: Таблица 2.1, устройство и материалы»
 - Параметры фланцевых соединений: Приложение С, Взаимозаменяемость фланцевых соединений
 - Параметры патрубков под приварку: Приложение D, Параметры сварного соединения кранов к трубопроводу
- Исполнение с фланцем под привод арматуры: «11с934п -фланец/сварка, стандартный проход, PN40, PN25»

Рисунок 2.10. Краны 11с34п: таблица-фигура

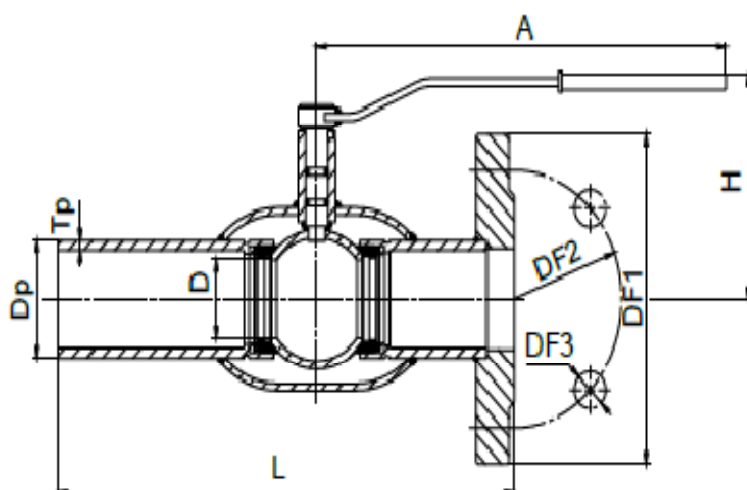


Таблица 2.10. Краны 11с34п: размеры

Код	DN	D	PN	L	H	A	Dp	Tp	DF1	DF2	DF3	n	W
11.34.015-001	15	15	40	170	85	170	21.30	2.65	95	65	14	4	1.56
11.34.020-001	20	15	40	190	85	170	27.00	2.50	105	75	14	4	1.95
11.34.025-001	25	20	40	195	90	170	33.70	2.85	115	85	14	4	2.48

Код	DN	D	PN	L	H	A	Др	Тр	DF1	DF2	DF3	n	W
11.34.032-001	32	25	40	220	90	170	42.40	2.80	135	100	18	4	3.20
11.34.040-001	40	32	40	230	105	240	48.00	2.50	145	110	18	4	4.07
11.34.050-001	50	40	40	265	110	240	57.00	3.00	160	125	18	4	5.96
11.34.065-001	65	50	25	315	115	240	76.00	3.50	180	145	18	8	7.57
11.34.080-001	80	65	25	325	140	275	89.00	4.00	195	160	18	8	10.54
11.34.100-001	100	80	25	345	155	385	108.00	4.50	230	190	22	8	13.50
11.34.125-001	125	100	25	370	195	540	133.00	6.00	270	220	26	8	23.67
11.34.150-001	150	125	25	370	205	540	159.00	5.00	300	250	26	8	31.09
11.34.200-003	200	150	25	395	250	780	219.00	7.00	360	310	26	12	47.30